



PRZEMOCZNY PODŁUŻNY I POPRZECZNY
PRZEMOCZNY PRZEMOCZNY
skala 1:20

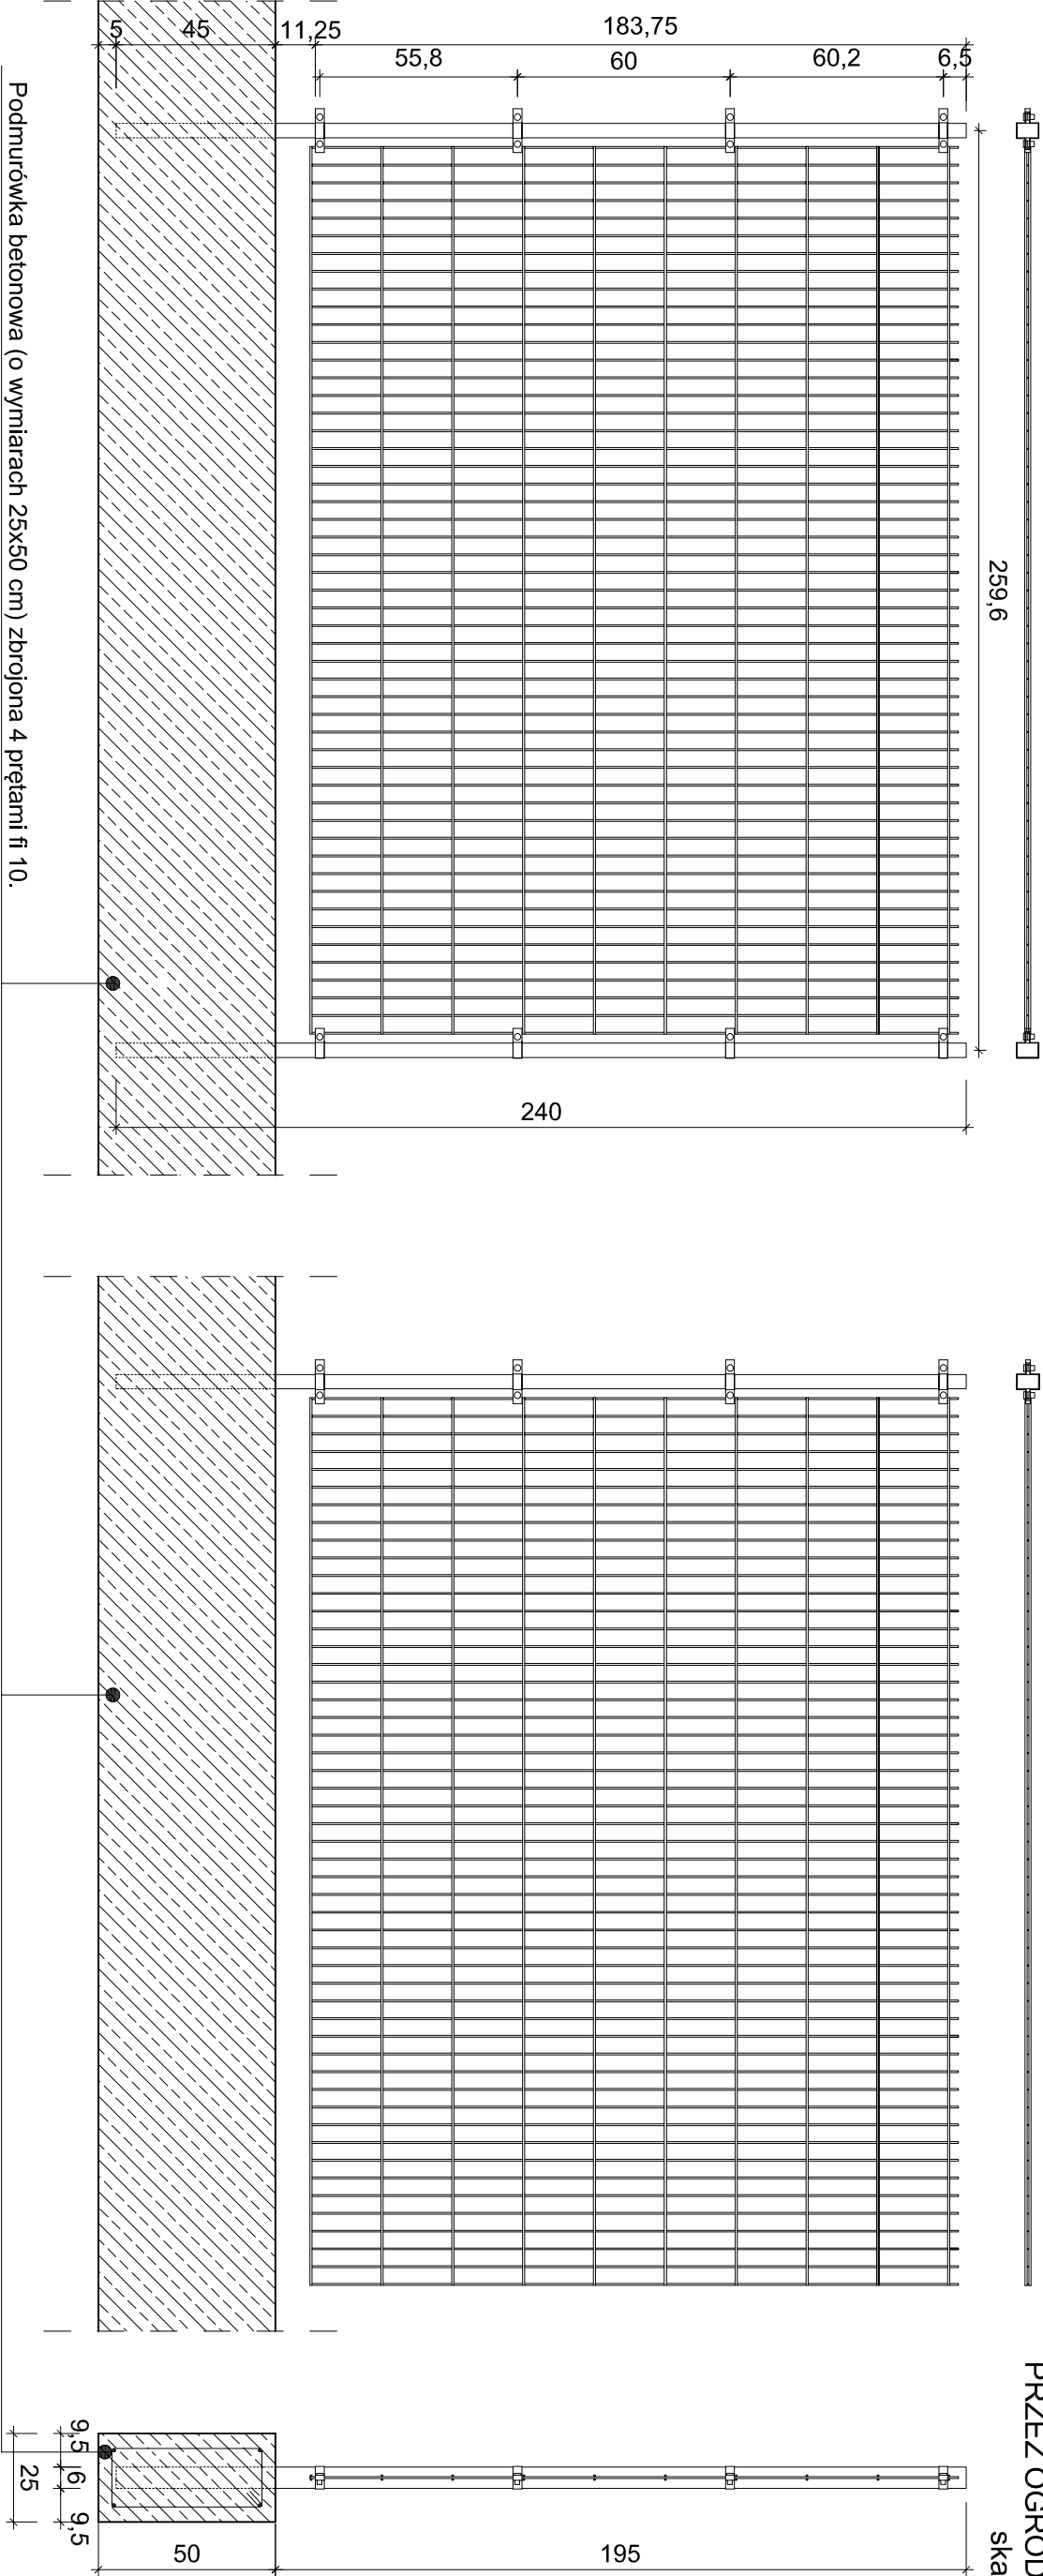

Panel kratowy VEGA 2D
Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).

- Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].
 - Średnica drutu pionowego: 5 [mm].
 - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
 - Szerokość panela: 2500 [mm].
 - Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
 - Wysokość panela 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 [mm].
- OMEGA (panel Vega 2D)**
Przekrój słupa 60x40. Montaż panela za pomocą dwudzielnych, prostokątnych obejm.
Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

		autorska agencja projektowa ul. Dembńskiego 14, 64-100 Leszno tel. 601 863 806 autorska@post.pl	
PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU WIEŻY CIŚNIENI			
INWESTOR	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.		
ADRES INWESTORA	64-100 LESZNO, UL. LIPOWA 76 A		
ADRES INWESTYCJI	64-100 LESZNO, UL. J. PONIATOWSKIEGO 1 DZ. NR 61/1		
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Jerzy Wojciechowski upr.611/84/Lo		
ASYSTENT architektura	mgr inż. arch. Małgorzata Jankowiak		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEMOCZNY PODŁUŻNY I POPRZECZNY PRZEMOCZNY OGRÓDZENIE		
		SKALA	NR RYSUNKU
		1:20	05
BRANŻA	DATA	STRONA	
A	08/2017		