

IV. UZGODIENIA BRANŻOWE



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 19 kwietnia 2018r.

INW - R / 426 / 2018

INSTAL-KONCEPT

Łukasz Fiszer

ul. Leśna Osada 33

64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 37/66, 37/54, położonej w rejonie ul. A. Grottgera w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych do/z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 37/69, położonej przy drodze o nr ewid. 37/66, 37/54 w rejonie ul. A. Grottgera w Lesznie, wymagane jest pobudowanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ww. drodze.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. A. Grottgera sieci wodociągowej PVC Ø 225 mm, następnie sieć poprowadzić wzdłuż omawianej drogi o nr ewid. 37/66, 37/54, do wysokości działki o nr ewid. 37/69.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej w ul. A. Grottgera sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm (wykonanej z rur Pragma), następnie sieć poprowadzić wzdłuż drogi o nr ewid. 37/66, 37/54, do wysokości działki o nr ewid. 37/69.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE lub PVC, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- w węźle połączeniowym na nowoprojektowanej sieci, należy zamontować zasuwę odcinającą,
- na końcu projektowanej sieci należy zamontować hydrant p.poż z zasuwą odcinającą, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- węzeł końcowy na wysokości działki o nr ewid. 37/69 należy przygotować pod rozbudowę sieci w kierunku zachodnim,
- dokładną lokalizację hydrantu p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuw i hydrantu zabezpieczyć (w przypadku hydrantów podziemnych) pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ścianie litej i sztywności 8 kN/m²,
- nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej na sieci w ul. Grottgera studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 96,35 m n.p.m., której kinetę należy przygotować pod włączenie kanału DN 200 mm,
- kinetę projektowanej studni kanalizacyjnej na końcu sieci w drodze o nr ewid. 37/66, 37/54, należy zaprojektować pod włączenie przyłączy kanalizacyjnych DN 160 z działki o nr ewid. 37/69 i 37/50,
- na końcu sieci zamontować studnię kanalizacyjną o średnicy min. \varnothing 1000 mm wykonaną z materiału zapewniającego jego całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnię kanalizacyjną usytuowaną w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnię przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.

Z uwagi na istniejącą rzędną terenu i konieczność zapewnienia minimalnego przykrycia kanału sanitarnego wynoszącego ok. 1,2-1,4 m, wymagane jest wyniesienie terenu. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić rzędne terenu konieczne do zapewnienia właściwego przykrycia sieci.

Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

Zaznaczamy również, że konieczne jest skontaktowanie się z Właścicielem działki o nr ewid. 37/69, celem ustalenia trasy i zakresu sieci wod-kan.san. koniecznych do pobudowania.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 19.04.2020r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociągowej PE DN 225 mm w ul. A. Grottgera w Lesznie.
2. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnych DN 200 w ul. A. Grottgera w Lesznie.
3. Zdjęcie kinety istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 96,35 m n.p.m.

K.W.

ODPIS

Leszno, 2018-06-07

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w dniu **07.06.2018 r.** w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21 przeprowadzono naradę koordynacyjną w formie spotkania wnioskodawców, upoważnionych przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, upoważnionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzających terenami zamkniętymi w przypadku usytuowania części tych sieci na tych terenach.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Elżbieta Wójcik

Inspektor

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

działający z upoważnienia Nr **KP.0052.277.2016.MW**wydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GD.6630.126.2018
Opis przedmiotu narady: - rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu - położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Leszno, ul. Artura Grottgera; obręb Gronowo, arkusz ewidencyjny 118, działki 37/30, 37/32, 37/66, 37/54, 56/5
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	INSTAL – KONCEPT Łukasz Fiszer 64-100 Leszno, ul. Leśna Osada 33

URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 21
tel. 65 529 82 01





Za zgodność
z oryginałem
07.07.2018

INSPEKTOR
Wójcik
Elżbieta Wójcik

ODPIS

GD.6630.126.2018
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz ich stanowiska:





Imię i nazwisko uczestnika oraz oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady / Uwagi i zalecenia
Grzegorz Piotrowiak ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno ul. Grunwaldzka 128 64-100 Leszno	Wyrażam z uwagami: Stwierdzenie z nową energią. 
Andrzej Klefas Urząd Miasta Leszna Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Wyrażam bez uwag. 
Katarzyna Wojciechowska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76	Wyrażam z uwagami: projekt bud. n.ewi wod- kan. san. wyodrębnić branżowe i MPKille - Leszno. 
BEATA BARTKOWICZ Robert Wiśniewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Wyrażam bez uwag 

URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 21
tel. 65 529 82 01Za zgodność
z oryginałem
07.07.2018INSPEKTOR

Elżbieta Wojcik

ODPIS

GD.6630.126.2018
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Grzegorz Wawrzyniak Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań	<i>Wzyeolwa bez uwag</i> 
Paweł Żukow Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12	<i>Wzyeolwa bez uwag.</i> 
Paweł Maćkowiak Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg	<i>Urgodniono z uwagi w decyzji MRDil</i> 
Elżbieta Wójcik Przewodnicząca narady	Dołączono e-mail właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE z warunkami jakie należy spełniać przy realizacji robót na infrastrukturze. 

III. Wnioski o koordynację robót budowlanych , o których mowa w art. 36a, ust. 3, pkt 5, lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nie wpłynęły.

URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 21
tel. 65 529 82 01

Za zgodność
z oryginałem
07. CZE. 2018

INSPEKTOR

Elżbieta Wójcik









ODPIS

GD.6630.126.2018
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Oznaczenie podmiotu którego przedstawiciele nie stawili się na naradzie	Imię i nazwisko przedstawiciela, informacje o przyczynach nieuczestniczenia w naradzie
INEA Spółka Akcyjna	Podmiot nie delegował przedstawiciela
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa	Podmiot nie delegował przedstawiciela
ORANGE Polska SA	Podmiot nie delegował przedstawiciela
TK TELEKOM Sp. z o.o.	Podmiot nie delegował przedstawiciela
GAZ – SYSTEM SA	Podmiot nie delegował przedstawiciela
UPC Polska	Podmiot nie delegował przedstawiciela
PKP SA	Podmiot nie delegował przedstawiciela
Łukasz Fiszer	wnioskodawca

V. Podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Podpis
Elżbieta Wójcik	
Grzegorz Piotrowiak	
Grzegorz Wawrzyniak	
Paweł Maćkowiak	
Katarzyna Wojciechowska	
Andrzej Klefas	
Paweł Żukow	
DEBATA BARTKOWIAK Robert Wiśniewski	


URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 21
tel. 65 529 82 01

Za zgodność
z oryginałem
07. CZE. 2018

INSPEKTOR

Elżbieta Wójcik

ODPIS



Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
I Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Głogowska 19 bud.C pok.246a,
60-702 Poznań
tel.: 61 866 74 78

1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać adres i rodzaj prac oraz nazwę i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań
ul. Głogowska 19
60-702 Poznań
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości. Wniosek o nadzór dostępny na stronie <http://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml#02>;
3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku usług, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
5. W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 21
tel. 65 529 82 01

Za zgodność
z oryginałem
07.07.2018

INSPEKTOR
Wojcik
Elżbieta Wojcik

7/64

PREZYDENT MIASTA LESZNA

(Miejsce organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.) poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno w dniu

07.07.2018
(Data)

w formie:
- spotkania zainteresowanych podmiotów,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

GD.6630.126.2018....
(Znak sprawy)

Leszno, dnia 07.07.2018
(Data)

Z up. Prezydenta Miasta Leszna
INSPEKTOR


Elżbieta Wójcik

(Podpis i pieczęć organu lub osoby przez niego upoważnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

URZĄD MIASTA LESZNA

Rysunek:		Plan zagospodarowania terenu.		25 MAJ 2018	
Temat:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lesznie		Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	
Adres:		dz. 37/30, 37/32, 37/66, 37/54, 56/5, ul. Grottgera, 64-100 Leszno.			
Skala:	1: 500	Projektant:	mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	<i>[Signature]</i>
Data:	06. 2018	Sprawdzający:	mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Nr rys.:	1	Asystent:			

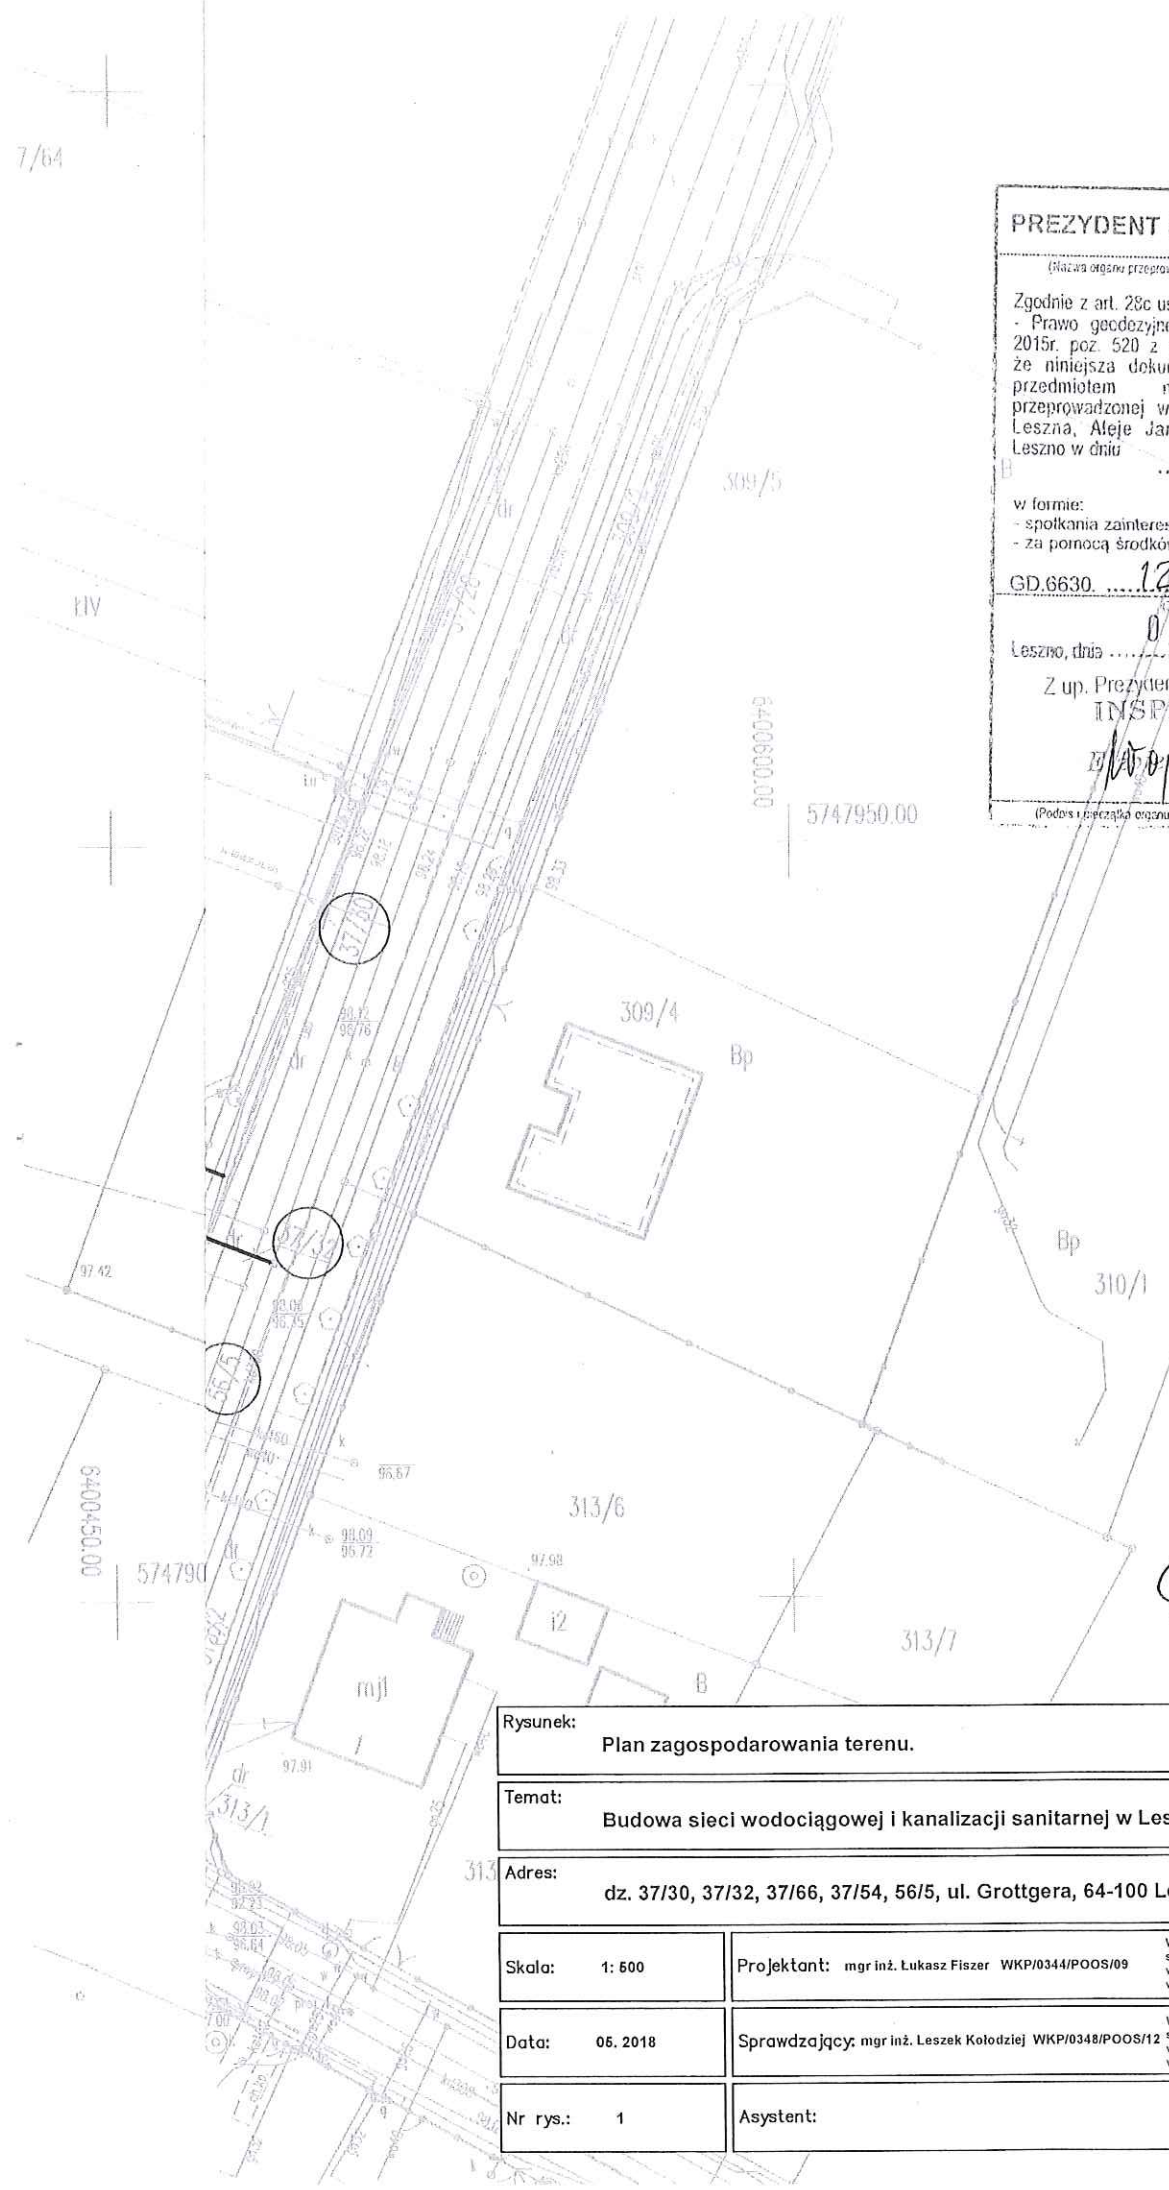



Prezydent Miasta Leszna



MZD.7227.131.2018

Leszno, dnia 11 czerwca 2018 r.

DECYZJA NR 7227.131.2018

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu **25.05.2018 r.** przez **Pełnomocnika – Instal-Koncept Łukasz Fiszer ul. Leśna Osada 33, 64-100 Leszno** w imieniu **Inwestora – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno** o wydanie decyzji zgody na lokalizację **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym drogi gminnej w **ulicy Artura Grottgera** w Lesznie (**działki drogowe nr 37/30, 37/32, 56/5 ark. m. 118 obręb ewidencyjny 0001, Gronowo**)

zezwala się

Inwestorowi:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno

na lokalizację **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym drogi gminnej w **ulicy Artura Grottgera** w Lesznie (**działki drogowe nr 37/30, 37/32, 56/5 ark. m. 118 obręb ewidencyjny 0001, Gronowo**) (jak pokazano na załączonej mapie) tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreślony z następującymi uwagami:

1. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia - decyzji tut. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie *art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1* cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie *art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2* cyt. ustawy.
2. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciągu **3 lat** niniejsza decyzja wygasa.
3. Należy opracować i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** w tut. Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji.
4. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:
 - 1) należy wykonać ww. inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (*Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t. j.*),
 - 2) w przypadku kolizji ww. sieci z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona niezbędnego przełożenia i zabezpieczenia kolidujących urządzeń,
 - 3) Inwestor będący stroną ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,
 - 4) należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia zasyпки nie mniejszy niż **0,97**,
 - 5) nawierzchnię jezdni **ulicy Artura Grottgera** należy odtworzyć: warstwę ścieralną z betonu asfaltowego **gr. 5 cm**, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego **gr. 6 cm** na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego **gr. 7 cm**, podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm **gr. 20 cm** oraz warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa **gr. 15 cm**,
 - 6) nawierzchnię zjazdu z **ulicy Artura Grottgera** należy odtworzyć: warstwę ścieralną z kostki betonowej koloru czerwonego **gr. 8 cm**, na podsypce piaskowo-cementowej **gr. 3 cm**, na

Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

- podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm oraz warstwie wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm,
- 7) materiały rozbiórkowe nawierzchni jezdni oraz zjazdu z **ulicy Artura Grottgera** nienadające się do ponownego wbudowania (np. pokruszone, połamane) należy zastąpić nowymi,
 - 8) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń z istniejącym uzbrojeniem terenu.
6. W przypadku wystąpienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu **ulicy Artura Grottgera** w Lesznie, kolizji z ww. inwestycją, koszt likwidacji tej kolizji ponosi właściciel urządzenia (art.39 ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).
7. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z użyczeniem pasa drogowego **ulicy Artura Grottgera (działki drogowe nr 37/30, 37/32, 56/5 ark. m. 118 obręb ewidencyjny 0001, Gronowo)**, na czas wykonywania robót przy spełnieniu ww. warunków.

UZASADNIENIE

Zgodnie z *art. 39 ust. 1 pkt. 1* ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2222*) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis *ust. 3 cyt. przepisu*, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w *art. 39 ust. 3* ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym **ulicy Artura Grottgera** sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z *art. 39 ust. 5* ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2222*) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w *ust. 3*, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja wydana jest zgodna z wolą strony.

Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia ww. sieci, niezbędne jest uzyskanie przez Inwestora w tut. Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym **ulicy Artura Grottgera**.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (*Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t. j.*) wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.

POUCZENIE

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi tj. od tut. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym **ulicy Artura Grottgera** w Lesznie.

Inwestor będący stroną ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody: obiektów budowlanych, umieszczonych urządzeń, przedmiotów, materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewów pasa zieleni, i mienia oraz inne wyniki szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratunkowych, jak i właściciela lub użytkownika o zaistniałym zdarzeniu oraz zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Inwestor własnym staraniem i kosztem zobowiązany jest do naprawy powstałych szkód.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t. j.) wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Załącznik:

1. Egz. mapy z wkreśloną inwestycją – 1 szt.

Otrzymują:

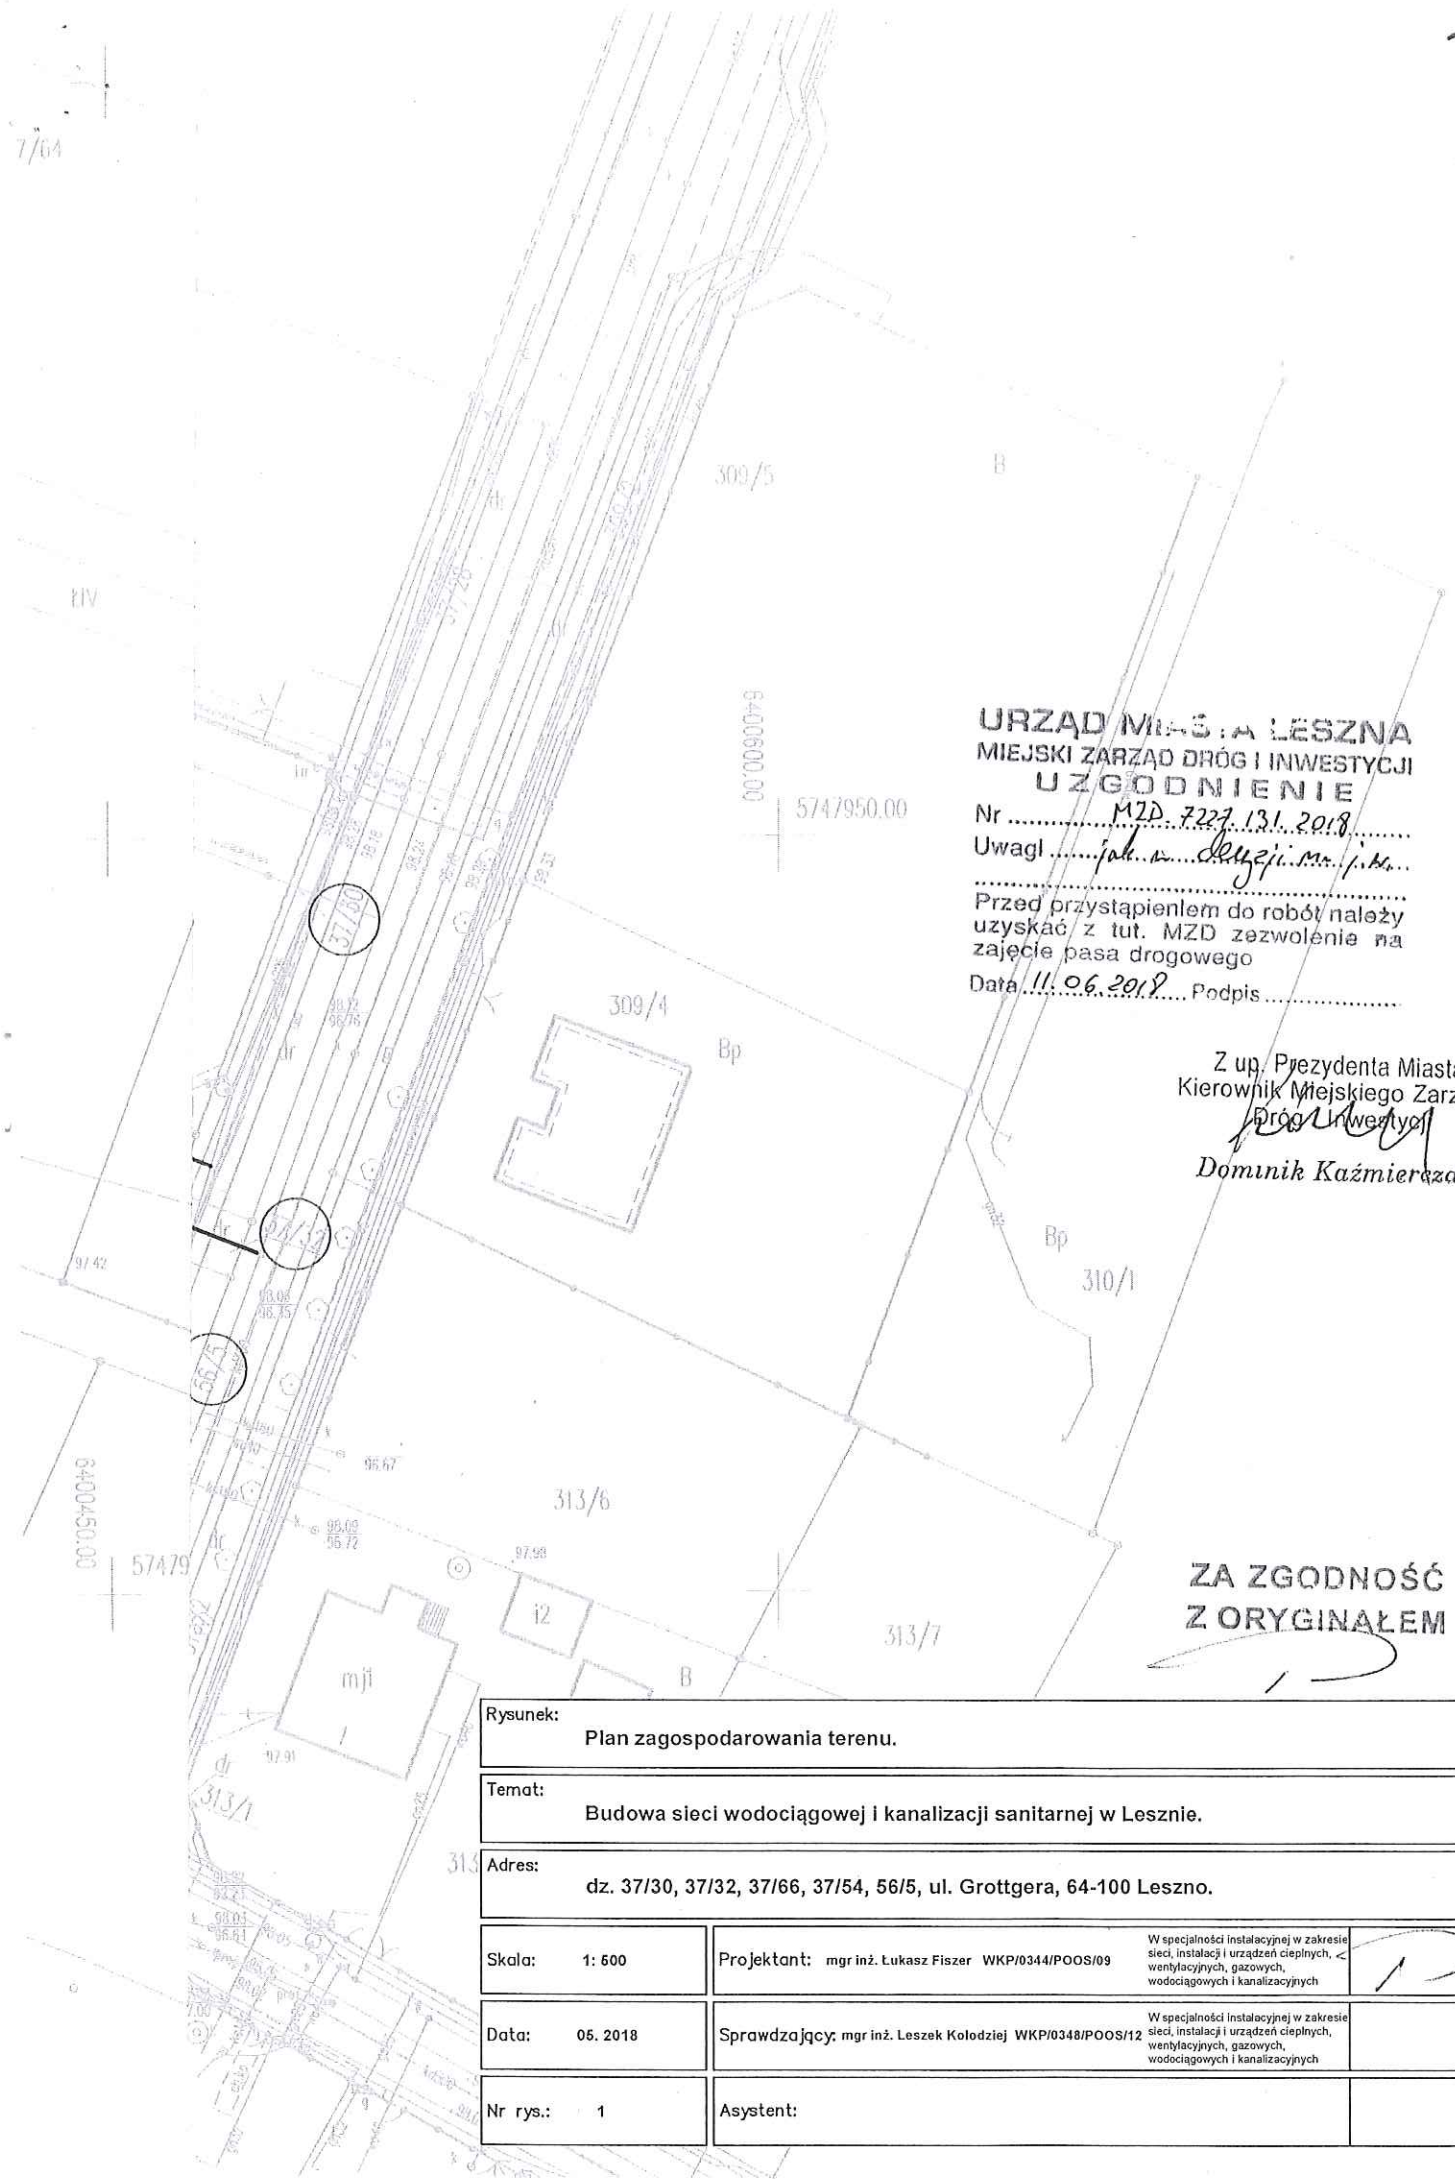
1. Wnioskodawca
2. a/a

Decyzję przygotował:
Podinspektor MZDiI Piotr Kalbarczyk
tel. 65 529 81 33

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Miejskiego Zarządu
Drogi i Inwestycji

Dominik Kozmierzka

7/64



**URZĄD MIASTA LESZNA
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INWESTYCJI
UZGODNIENIE**

Nr MZD. 7227.131.2018
 Uwagi jak w załączniku nr 1
 Przed przystąpieniem do robót należy
 uzyskać z tut. MZD zezwolenie na
 zajęcie pasa drogowego
 Data 11.06.2018 Podpis

Z up. Prezydenta Miasta
 Kierownik Miejskiego Zarządu
 Dróg i Inwestycji
[Signature]
 Dominik Kaźmierczak

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu.	
Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lesznie.	
Adres: dz. 37/30, 37/32, 37/66, 37/54, 56/5, ul. Grottera, 64-100 Leszno.	
Skala: 1: 600	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09
Data: 05. 2018	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12
Nr rys.: 1	Asystent:

Leszno, dn. 19 czerwca 2018r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl.Komeńskiego 6 , 64-100 Leszno
Le.WA.5183. 2589.2.2018

Pan Łukasz Fiszer
Instal-Koncept
ul.Leśna Osada 33, 64-100 Leszno
pełnomocnik MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie

Odpowiadając na pismo z dnia 25.05.2018r. uprzejmie informuję, że tut.Urząd **uzgadnia bez uwag** w zakresie ochrony archeologicznej zamierzenie polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek w Lesznie przy ul.Grottgera – numery ewidencyjne: **37/30, 37/32, 37/66, 37/54 i 56/5.**

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr Małgorzata Mikołajczak
Kierownik Delegatury w Lesznie

Załącznik:

1. informacja o prywatności
2. plan zagospodarowania – 1 egz.

a/a
mm

sprawę prowadzi Małgorzata Mikołajczak
tel. 65 529 93 83 wewn.17

7/64

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
delegatura w Lesznie
Pl. Komńskiego 6, 64-100 Leszno
Tel. 65-529-12-12

Zatwierdzenie do firmy
z dn. 19.06.2018
m-le. WA. 5183.2585.2.2018



Rysunek: Plan zagospodarowania terenu.			
Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lesznie.			
Adres: dz. 37/30, 37/32, 37/66, 37/54, 56/5, ul. Grottgera, 64-100 Leszno.			
Skala: 1: 500	Projektant: mgr inż. Lukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Data: 05. 2018	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/POOS/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Nr rys.: 1	Asystent:		