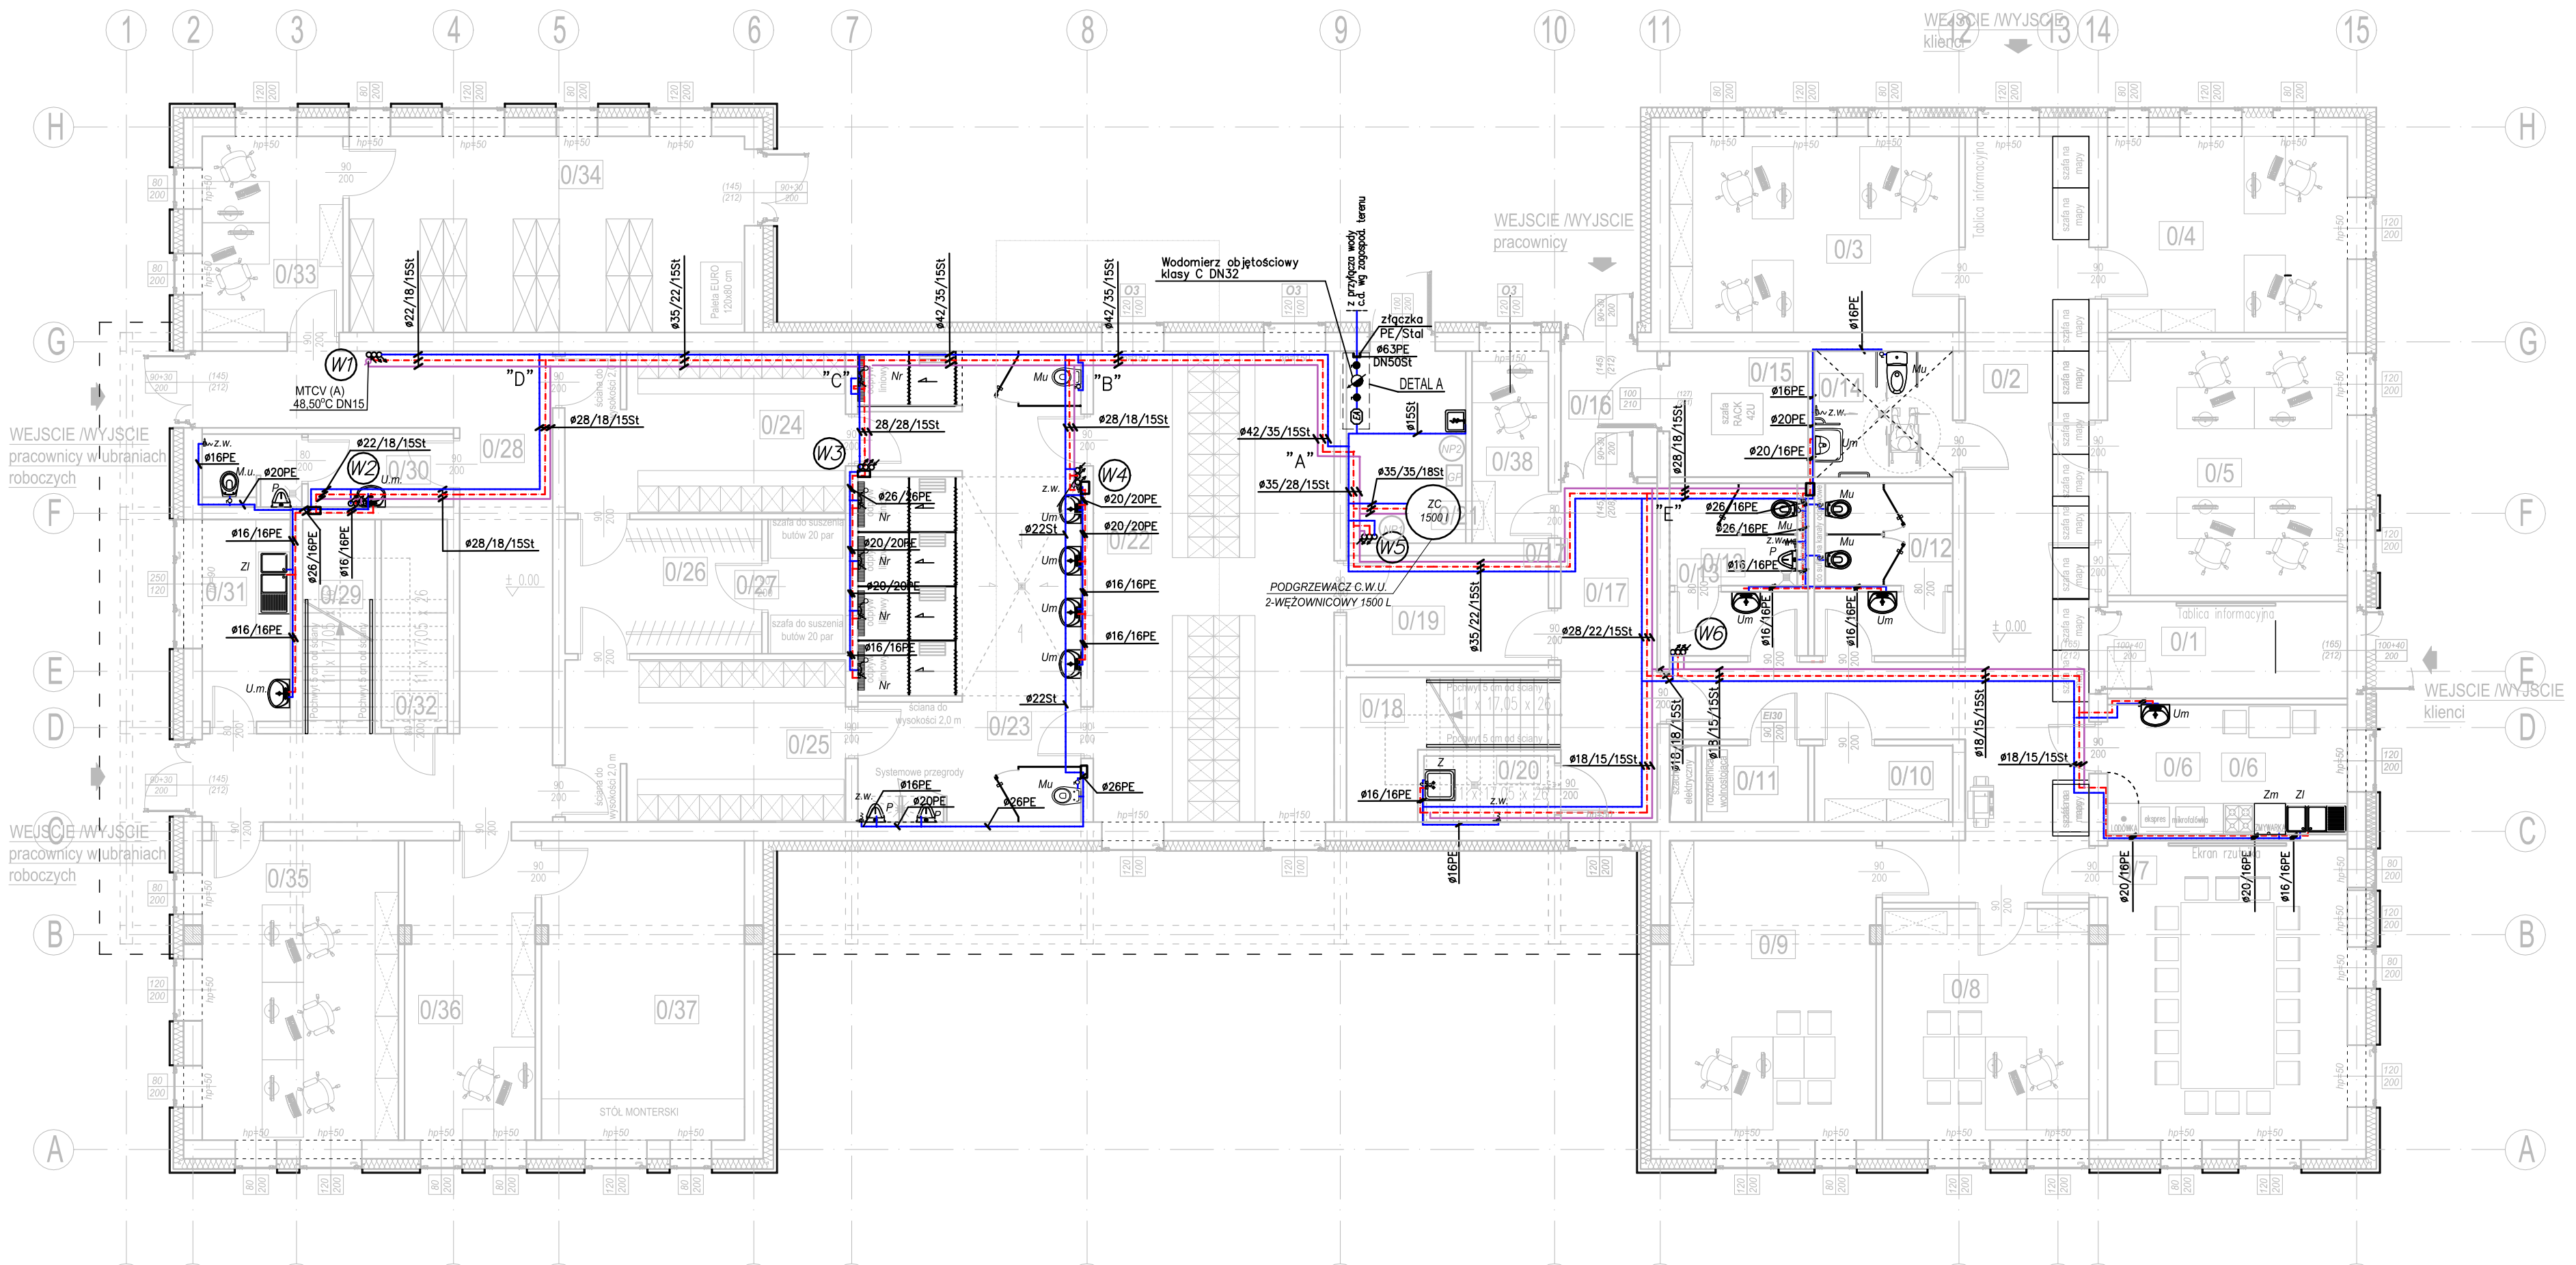

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.(m²)
1	WIATROŁAP	płytki ceramiczne	3.83
2	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	39.03
3	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	21.29
4	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	29.38
5	POM. BIUROWE	wykładzina syntetyczna PURe	23.81
6	POM. SOCJALNE	płytki ceramiczne	11.67
7	SALA KONFERENCYJNA	wykładzina dywanowa	26.94
8	POM. BIUROWE - KIEROWNIK	wykładzina dywanowa	17.91
9	POM. BIUROWE - DYREKTOR	wykładzina dywanowa	23.20
10	ARCHIWUM	płytki ceramiczne	3.96
11	GŁÓWNA ROZDZIELNIA PRĄDU	płytki ceramiczne	3.05
12	WC DAMSKIE	płytki ceramiczne	8.95
13	WC MĘSKIE	płytki ceramiczne	8.95
14	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	płytki ceramiczne	6.54
15	SERWEROWNIA	podłoga siepa	6.54
16	WIATROŁAP	płytki ceramiczne	4.55
17	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	12.23
18	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	9.31
19	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	8.28
20	POM. PORZĄDKOWE	płytki ceramiczne	2.80
21	WYMIENNIKOWNIA	płytki ceramiczne	8.59
22	SZATNIA - ODZIEŻY WŁASNEJ	płytki ceramiczne	42.52
23	UMYWALNIA + PRYSZNICE	płytki ceramiczne	39.37
24	SZATNIA - ODZIEŻY ROBOCZEJ 20 OSÓB	płytki ceramiczne	17.05
25	SZATNIA - ODZIEŻY ROBOCZEJ 20 OSÓB	płytki ceramiczne	17.05
26	SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	płytki ceramiczne	9.90
27	SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO	płytki ceramiczne	3.90
28	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	32.36
29	KLATKA SCHODOWA	płytki ceramiczne	9.31
30	WC	płytki ceramiczne	6.88
31	POMIESZCZENIE SOCJALNE	płytki ceramiczne	6.67
32	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	płytki ceramiczne	2.80
33	POM. BIUROWE - WODOMIERZE	płytki ceramiczne	10.35
34	POM. TECHNICZNE - WODOMIERZE	płytki ceramiczne	29.08
35	DYSPOZYTORNIA	płytki ceramiczne	22.03
36	POMIESZCZENIE BIUROWE - ELEKTRYCY	płytki ceramiczne	14.67
37	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - ELEKTRYCY	płytki ceramiczne	22.80
38	POMIESZCZENIE BIUROWE	płytki ceramiczne	5.50
		RAZEM	573.05

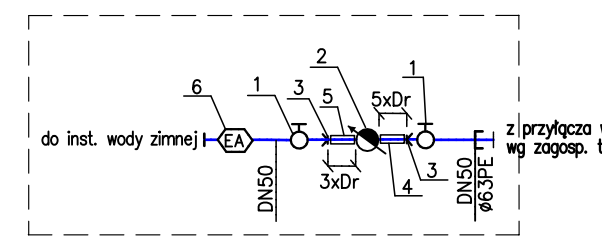

OZNACZENIA:
1. Zawór kulowy odcinający DN50
2. Wodomierz objętościowy klasa C DN32
3. Redukcja DN50/Dn32
4. Króciec gwintowany DN32 L>=6xDr (Dr – średnica przewodu)
5. Króciec gwintowany DN32 L>=3xDr (Dr – średnica przewodu)
6. Zawór antyskazeniowy typ EA251 DN50

LEGENDA:

	Instalacja wody zimnej
	Instalacja wody ciepłej
	Instalacja wody cyrkulacyjnej
ø22/18/15St	Średnice zewnętrzne rur ze stali ocynkowanej Mapress Edelstahl łączonych przez zaciskanie w kolejności: woda zimna/ woda ciepła/ cyrkul.
ø20/16PE	Średnice zewnętrzne rur wielowarstwowych PE-X łączonych przez zaprasowywaniew kolejności: woda zimna/ woda ciepła.

UWAGA:
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzona pod stropem parteru oraz piony wykonać z rur ze stali ocynkowanej Mapress Edelstahl łączonych przez zaciskanie.
Instalacje wody zimnej i ciepłej prowadzonej w bruzdach ściennych wykonać z rur wielowarstwowych PE-X łączonych poprzez zaprasowywanie

projekt

	Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno
Adres inwestycji:	Działka nr: **90; 91; 92/2; 94/8;92/1;125/2** obręb: Leszno, powiat Leszczyński
Branża:	SANITARNA - PROJ. WYKONAWCZY
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRK
Projektant:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Wiśniewska upr. nr UAN-VIII/83861/11/87
Opracował:	mgr inż.Karol Rutz
Podpis:	
Skala:	1:100
Data:	06.2018
Nr rys.:	S-7