



## DECYZJA NR 7227.91.2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j. t. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu **26.03.2020 r.** przez **Panią Marię Sacha** działającą na podstawie pełnomocnictwa w imieniu **MPWiK Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno** o wydanie decyzji - zgody na lokalizację w pasie drogowym **drogi gminnej ulicy Stasia Tarkowskiego** w Lesznie (**działki drogowe nr 277, 306, 309 ark. mapy 109**) urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. **sieci wodociągowej DN 110 o długości L=97,0 mb i DN 90 o długości L=2,2 mb wraz z jednym hydrantem naziemnym DN 80 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości L=102,2 mb, trzema studniami DN 1000 i jedną studnią DN 600**

zezwała się

Inwestorowi:

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno**

na lokalizację w pasie drogowym **drogi gminnej ulicy Stasia Tarkowskiego** w Lesznie (**działki drogowe nr 277, 306, 309 ark. mapy 109**) urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. **sieci wodociągowej DN 110 o długości L=97,0 mb i DN 90 o długości L=2,2 mb wraz z jednym hydrantem naziemnym DN 80 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości L=102,2 mb, trzema studniami DN 1000 i jedną studnią DN 600** (jak pokazano na załączonej mapie), na czas nieokreślony z następującymi uwagami:

1. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
2. W przypadku nie wybudowania ww. inwestycji w ciągu **3 lat** decyzja niniejsza wygasa.
3. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia - decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt.
4. Należy opracować i uzgodnić w Miejskim Zarządzie Dróg w Lesznie projekt organizacji ruchu na czas trwania robót w pasie drogowym.
5. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest zawiadomić pisemnie Miejski Zarząd Dróg w Lesznie oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.).
6. Ze względu na obowiązujący okres gwarancji roboty wykonywane w pasie drogowym ulicy Stasia Tarkowskiego, muszą być wykonane lub nadzorowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. ul. Świąteczowska 37, 64-100 Leszno. Oświadczenie ww. gwaranta potwierdzające objęcie przez niego nadzorem lub wykonawstwem prowadzone roboty budowlane należy przedłożyć do Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie na etapie składania wniosku na zajęcie pasa drogowego przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym ulicy Stasia Tarkowskiego.
7. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:



- 1) należy wykonać ww. inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),
  - 2) Inwestor przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest zawiadomić właścicieli wszystkich sieci infrastruktury technicznej usytuowanych w obrębie wykonywanych robót, o rodzaju i zakresie wykonywanych robót, na co najmniej **7 dni** przed dniem rozpoczęcia prac w pasie drogowym,
  - 3) prace należy wykonać w porze dziennej,
  - 4) należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia zasyпки nie mniejszy niż **0,97**,
  - 5) **nawierzchnię jezdni ulicy Stasia Tarkowskiego należy odtworzyć:**
    - warstwa ścieralna z kostki betonowej (zgodnie z istniejącą kolorystyką oraz rodzajem materiałów z których jest wykonana) grubość 8 cm,
    - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm,
    - podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pochodzenia naturalnego i o ciągłym uziarnieniu (mieszanka GRH 0/31,5 mm),
    - warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o  $R_m=5,0$  MPa.
  - 6) materiały rozbiórkowe nawierzchni jezdni **ulicy Stasia Tarkowskiego** nie nadające się do ponownego wbudowania (np. pokruszone, połamane) należy zastąpić nowymi,
  - 7) w przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona niezbędnego przełożenia i zabezpieczenia kolidujących urządzeń,
  - 8) Inwestor będący stroną ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,
  - 9) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym,
  - 10) w przypadku wystąpienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu **ulicy Stasia Tarkowskiego** kolizji ww. inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi właściciel urządzenia (art. 39 ust. 5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych),
  - 11) **Po zakończeniu prac prowadzonych w pasie drogowym należy przedłożyć w Miejskim Zarządzie Dróg w Lesznie protokół odbioru robót potwierdzający zachowanie gwarancji.**
8. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z użyczeniem pasa drogowego **drogi gminnej ulicy Stasia Tarkowskiego** w Lesznie (**działki drogowe nr 277, 306, 309 ark. mapy 109**) na czas wykonywania ww. robót.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym **sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków. Podziemna budowla liniowa



przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.

Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spełniać wymagania określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia **sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej** niezbędne jest uzyskanie przez Wnioskodawcę od Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Wydana decyzja jest zgodna z wolą strony.

### **POUCZENIE**

Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi tj. od Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Inwestor będący stroną ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody: obiektów budowlanych, umieszczonych urządzeń, przedmiotów, materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewów pasa zieleni, i mienia oraz inne wyniki szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratunkowych, jak i właściciela lub użytkownika o zaistniałym zdarzeniu oraz zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. Inwestor własnym staraniem i kosztem zobowiązany jest do naprawy powstałych szkód.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona może w terminie 14 dni rzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Zał.

1. Egzemplarz mapy z wkreśloną inwestycją

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. a/a

Z up. Prezydenta  
Kierownik  
Miejskiego Zarządu Dróg  
  
Dominik Kaźmierczak

Pismo przygotował: Bogdan Maćkowiak, tel. 65 5298133


URZĄD MIASTA LESZNA  
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  
UZGODNIENIE

Nr MZD 777.91.2020  
Uwagi w decyzji

Przed przystąpieniem do robót należy  
uzyskać z tut. MZD zezwolenie na  
zajęcie pasa drogowego

Data 30.03.2020 Podpis .....

RIVaZ up. Prezydenta  
Kierownik  
Miejskiego Zarządu Dróg  
**Dominik Kaźmierczak**

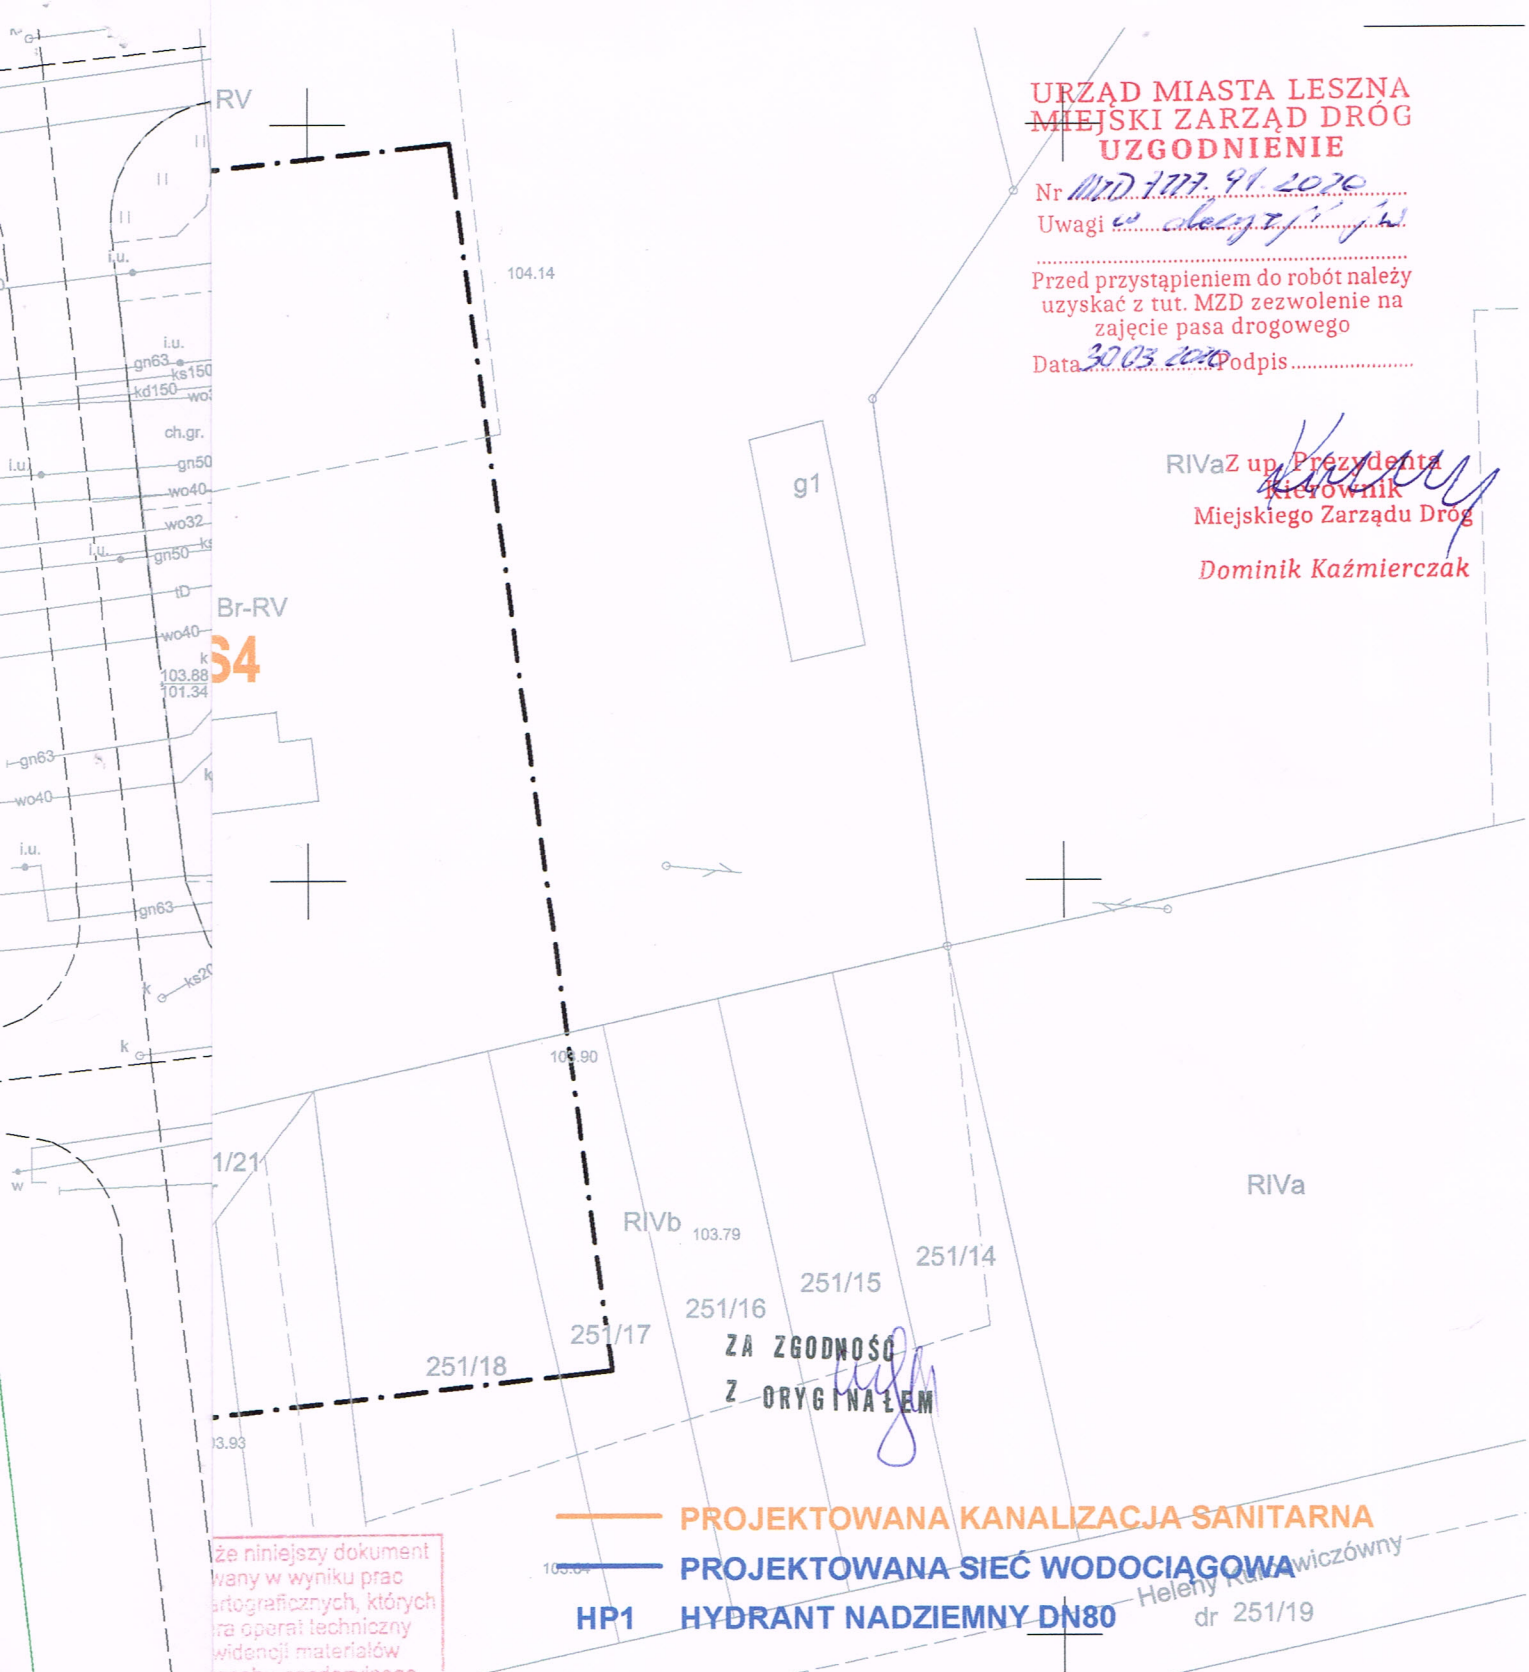

W niniejszym dokumencie  
wzrost w wyniku prac  
kartograficznych, których  
operat techniczny  
widencji materiałów  
zasobu geodezyjnego  
graficznego

**MIASTA LESZNA**

140

stanu zasobu operatu technicznego

2020.01.31

stanu zasobu operatu technicznego

**MIASTA LESZNA**

**czelnik**

**ji, Kartografii i Katastru**

**a Powiatowy**

**erz Narloch**

reprezentujący

arkusza ewid. 109

**DORA**

rysunek: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ**

temat: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  
W UL. STASIA TARKOWSKIEGO W LESZNIE**

Maria Sacha  
ul. Korfanteo 6  
64-100 Leszno

adres: **UL. STASIA TARKOWSKIEGO, 64-100 LESZNO  
dz. nr 277, 306, 309**

skala: **1:500**

projektant: **mgr inż. M. SACHA**  
upr. projektowe i wykonawcze  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

data: **03.2020**

sprawdzający: **mgr inż. L. FRELEK**  
upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13

**01**