


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU									
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość pom.	WYKOŃCZENIE PODŁÓG		WYKOŃCZENIA SUFITU		WYKOŃCZENIE ŚCIAN	
				MATERIAŁ	KOLOR	MATERIAŁ	KOLOR	MATERIAŁ	KOLOR
0.1	WIATROŁAP	8,71m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.2	KOMUNIKACJA	46,06 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.3	POM. BIUROWE	21,29 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.4	POM. BIUROWE	17,65 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.5	POM. BIUROWE	23,08 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.6	POM. SOCJALNE	11,67 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba szkło z grafiką	biały
0.7	SALA KONFERENCYJNA	26,94 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.8	POM. BIUROWE-KIEROWNIK	17,91 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.9	POM. BIUROWE-DYREKTOR	23,20 m²	3,00m	wykładzina PūRe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.10	ARCHIWUM	3,96 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.11	GŁÓWNA ROZDZIELNIA PRĄDU	3,05 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.12	WC DAMSKIE	8,95 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	zabudowa G-K+gładź+farba	biały	tynk+plytki ceramiczne	biały
0.13	WC MĘSKIE	8,95m²	2,70m	plytki gresowe	szary	zabudowa G-K+gładź+farba	biały	tynk+plytki ceramiczne	biały
0.14	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,54 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	zabudowa G-K+gładź+farba	biały	tynk+plytki ceramiczne	biały
0.15	SERWEROWNIA	6,54 m²	3,35m	podłoga ślepa		tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.16	WIATROŁAP	4,55 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź E	biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.17	KOMUNIKACJA	12,23 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź E	biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.18	KŁATKA SCHODOWA	9,31 m²	-	plytki gresowe			biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.19	PRZEDSIONEK	8,28 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź E	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.20	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,80 m²	2,60m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.21	WYMIENNIKOWNIA	8,59 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.22	SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ	42,52m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź E	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.23	UMYWALNIA + PRYSZNICE	39,37m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+plytki ceramiczne	biały
0.24	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ-20 OSÓB	17,05 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.25	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ-20 OSÓB	17,05 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.26	SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ	9,90 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.27	SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO	3,90 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.28	KOMUNIKACJA	32,36 m²	2,70m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź E	biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.29	KŁATKA SCHODOWA	9,31 m²	-	plytki gresowe	szary		biały	tynk+gładź+dialcolor+lakierowanie	biały
0.30	WC	6,88 m²	3,00m	plytki gresowe	szary	zabudowa G-K+gładź+farba	biały	tynk+plytki ceramiczne	biały
0.31	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,67 m²	3,00m	plytki gresowe	szary	zabudowa G-K+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.32	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	2,80 m²	2,60m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.33	POM. BIUROWE-WODOMIERZE	10,35 m²	3,00m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.34	POM. TECHNICZNE-WODOMIERZE	29,08 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.35	DYSPOZYTORNIA	22,03 m²	3,00m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.36	POM. BIUROWE-ELEKTRYCY	14,67 m²	3,00m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.37	POM. TECHNICZNE-ELEKTRYCY	22,80 m²	3,35m	plytki gresowe	szary	tynk+gładź+farba	biały	tynk+gładź+farba	biały
0.38	POM. BIUROWE	5,50 m²	3,00m	plytki gresowe	szary	kaseton-krawędź X	biały	tynk+gładź+farba	biały
SUMA:		572,50m²							
UWAGI:									
Zastosować tynk cementowo-wapienny kategorii III, polimerową gładź szpachlową oraz dwukrotnie farbę dyspersyjno-krzemianową, paroprzepuszczalną, kolor biały									
1. do wysokości sufitu wykonać Dialcolor jako nakładana pistoletem niskociśnieniowym akrylowa powłoka dekoracyjna w dyspersji wodnej wraz z lakierowaniem									
2. do wysokości 2,0m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym bezbarwnym lamperyjnym									
3. wokół umywalki wykonać fartuch z płytek ceramicznych szerokości 1 m oraz do wysokości 1,60 m									
4. ponad blatem kuchennym ścianę wykończyć szkłem z grafiką wybraną przez inwestora do wysokości 1,60									
5. do wysokości 2,0m od poziomu wykończonej podłogi ściany wykończyć płytkami ceramicznymi powyżej pomalować farbą									
6. nad umywalkami wkleić lustro ściennie o wymiarach 1,2 x 0,9 m									
7. nad umywalkami wkleić lustro ściennie o wymiarach 4,0 x 0,9 m									
POSADZKI Z PŁYTEK:									
- z płytek gresowych szklwionych, wymiary 60x60cm, antypoślizgowych (min. R9), klasa ścieralności IV w kolorze szarości do uzgodnienia z inwestorem									
- zastosować profil dylatacyjny ze stali nierdzewnej Schluter - DILEX - BWS									
- w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi wykonać cokołiki wys. 10cm - odpowiednio z płytek gresowych fazonowanych z zaokrągloną górną krawędzią									
- w pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem okładziny ceramicznej wykonać ciągłą, wodoszczelną powłokę uszczelniającą FDF - jednoskładnikowa folia w płynie									
SCHODY									
- z płytek gresowych nieszkliwionych, wymiary 60x60cm, antypoślizgowych (min. R10), klasa ścieralności IV									
- Podstopnice schodów wykonać w kolorze kontrastującym (ciemniejszym)									
- Cokołiki wys. 10cm - odpowiednio z płytek gresowych fazonowanych z zaokrągloną górną krawędzią									
WYKŁADZINA SYNTETYCZNA PūRe									
Wykładzina syntetyczna typ Scala 55 PūRe , heterogeniczna, z fazonowanymi krawędziami. Zabezpieczona powierzchniu powłoką ochronną PūRe									
Wykładzina w kolorze szarości do uzgodnienia z inwestorem									
- klasa antypoślizgowości: R10, trwałość barwy klasa 6									
- postać: format deska									
- wykonać cokoły z aluminiowych listew cokołowych z wkładkami z naturalnego drewna									
z zaokrągloną górną krawędzią METAL LINE 977/W									
ZABUDOWA SUFITÓW									
- Panele sufitowe kasetonowe o wymiarach 60x60 cm z krawędzią X montowane są na styk, dzięki czemu elementy konstrukcyjne nie są widoczne - w pomieszczeniach wg tabeli na rysunku									
- Panele sufitowe kasetonowe o wymiarach 60x60 cm z krawędzią E - panele sufitowe profilowane, konstrukcja częściowo ukryta - w pomieszczeniach wg tabeli na rysunku									
- w pom. mokrych - płyty GKB/typ H2 (płyta impregnowana, zielona), grubość 12,5mm									
- w pom. mokrych - płyty GKB/typ H2 (płyta impregnowana, zielona), grubość 12,5mm									
Ostateczny wybór faktury oraz kolorów wykładzin , płytek gresowych i ceramicznych, paneli kasetonowych uzgodnić z Inwestorem.									

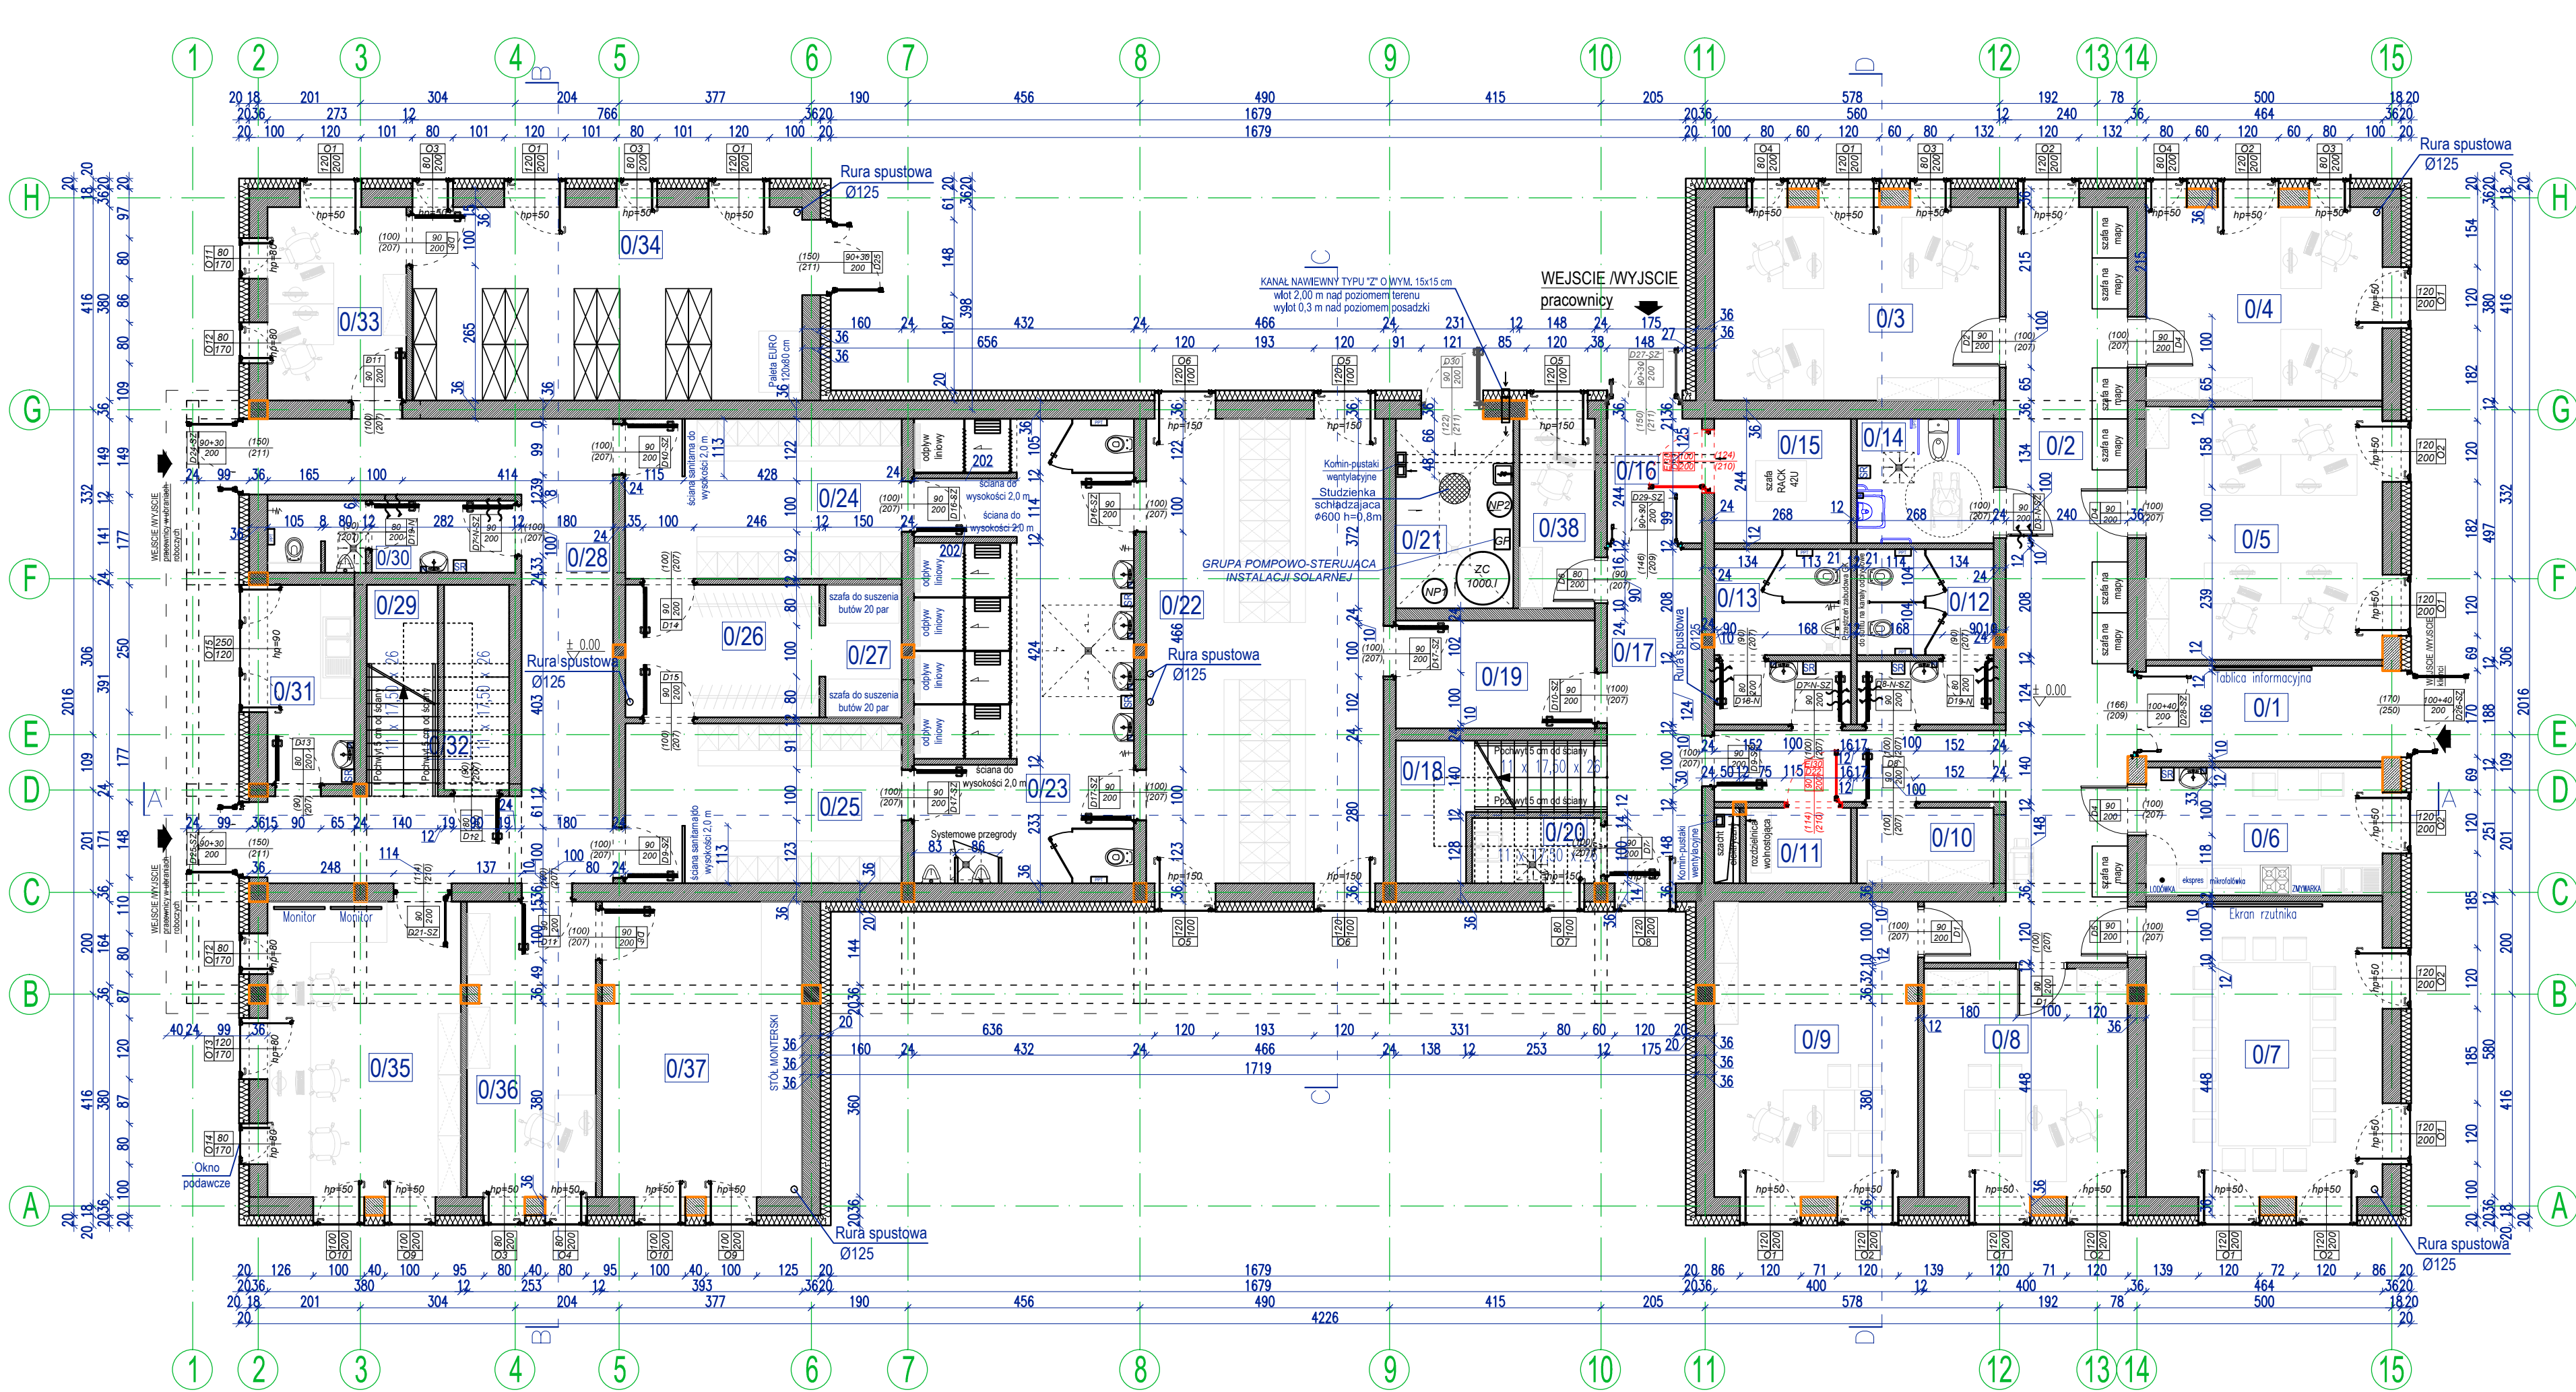

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW SANITARNYCH

LEGENDA

- Suszarka do rąk
- Pojemnik na mydło w płynie
- Pojemnik na papier toaletowy
- Uchwyt na papier toaletowy dla niepełnosprawnych

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia
0.6	POM. SOCJALNE
	Suszarka do rąk - 1 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie - 1 szt.
0.12	WC DAMSKIE
	Suszarka do rąk - 1 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie - 1 szt.
	Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.
0.13	WC MĘSKIE
	Suszarka do rąk - 1 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie - 1 szt.
	Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.
0.14	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	Suszarka do rąk - 1 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie z przeznaczaniem dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.
	Uchwyt na papier toaletowy dla niepełnosprawnych - 1 szt.
	Uchwyt umywalkowy stały 50 cm malowany proszkowo na kolor biały - 1 szt.
	Uchwyt umywalkowy prosty 50 cm malowany proszkowo na kolor biały - 1 szt.
	Uchwyt umywalkowy prosty 60 cm malowany proszkowo na kolor biały - 2 szt.
0.23	UMYWALNIA + PRYSZNICE
	Suszarka do rąk - 2 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie - 4 szt.
	Pojemnik na papier toaletowy - 2 szt.
0.30	WC
	Suszarka do rąk - 1 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie - 1 szt.
	Pojemnik na papier toaletowy - 1 szt.
0.31	POMIESZCZENIE SOCJALNE
	Suszarka do rąk - 1 szt.
	Pojemnik na mydło w płynie - 1 szt.

- PROJEKTOWANE ŚCIANY GR. 36,0 24,0cm i 12,0cm

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU

0,00 POSADZKI = 88,90 m.n.p.m.

inwestor:	Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przedstawianiem sieci kolidujących w granicach działki.
inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
adres inwestycji:	Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8;125/2 obręb: Leszno, powiat Leszczyński
branża:	ARCHITEKTONICZNA - PROJ. BUDOWLANY
tytuł:	RZUT PARTERU
projektant:	mgr inż. arch Karol Major
opracował:	mgr inż. Paweł Golc
skala:	1:100
data:	06.2018
nr rys.:	A-1